


分類番号 FILE No.	規格名称 STANDARD NAME	製品仕様書		発行 ISSUED : 19.12.06
	題目 TITLE	UL認定・鉛フリー機器配線用電線 AWM STYLE 2468/MM		改訂 REVISED 符号

1 構造図

RoHS対応品



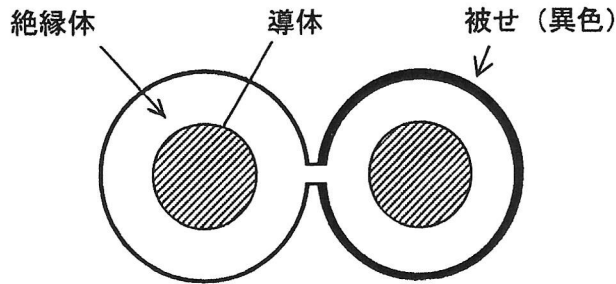


2 構造表

材質	導 体			絶 縁 体	
	構成 (本/mm)	外径 (mm)	導体抵抗 at 20°C (Ω/km)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)
	すずめっき軟銅より線			鉛フリーポリ塩化ビニル混合物	
24AWG	11/0.16 TA	0.61	94.2	0.42	1.45±0.20×2.90±0.30
22AWG	17/0.16 TA	0.76	59.4		1.60±0.20×3.20±0.30
20AWG	21/0.18 TA	0.95	36.7	0.43	1.80±0.20×3.60±0.30
18AWG	33/0.18 TA	1.19	23.2		2.05±0.20×4.10±0.30
16AWG	26/0.26 TA	1.53	14.6	0.44	2.40±0.20×4.80±0.30

3 表示

AWM 2468 VW-1 80°C DAIWA #x x -F-  
 導体サイズ

原案 DRAFTED BY 	検討 CHECKED BY 	承認 APPD BY 	大和電線工業株式会社 品質保証課  Daiwa Electric Wires Co., Ltd.
--	--	---	---